

AF serija - 16 bar

aluminijasti filtri za stisnjen zrak

filtri in oprema za stisnjen zrak





Filtri za stisnjen zrak AF serije so namenjeni za učinkovito izločanje trdnih delcev, vode, oljnih par, okusov in vonjav iz stisnjenega zraka v industrijskih aplikacijah.

Tipi in velikosti filtrov so odvisne od pretoka stisnjenega zraka ter vrste in količine onesnaženja.

Opcijska dodatna oprema je prikazana na skici spodaj.

Max. delovni tlak: 16 bar
Temp. območje delovanja: 1,5 do 65 °C

OPCIJSKA OPREMA

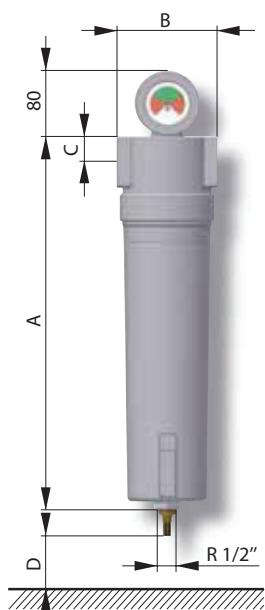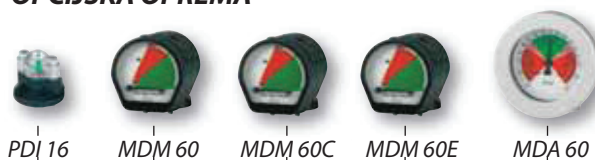

Ohišje filtra	Priklp	Pretok pri 7 bar(g) Nm ³ /h	Dimenzije [mm]				Masa kg
	inch		A	B	C	D	
AF 0056	3/8"	60	187	88	20	60	0,7
AF 0076	1/2"	78	187	88	20	60	0,7
AF 0106	3/4"	120	257	88	20	80	0,8
AF 0186	1"	198	263	125	32	100	1,8
AF 0306	1"	335	363	125	32	120	2,5
AF 0476	1 1/2"	510	461	125	32	140	2,5
AF 0706	1 1/2"	780	640	125	32	160	3,2
AF 0946	2"	1000	684	163	43	520	5,1
AF 1506	2"	1500	935	163	43	770	7,1
AF 1756	2 1/2"	1680	935	163	43	770	6,9
AF 2006	3"	2160	795	240	59	630	12,9



KOREKCIJSKI FAKTORJI

Obratovalni tlak [bar]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Korekcijski faktor	0,38	0,52	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,26	1,38	1,52	1,65	1,76	1,87	2,00	2,14